

Freesprussitapimasin TAP-5

Freesprussmaja tapimasin TAP-5on ette nähtud prussi tapi ja tuuletapi freesimiseks.

Prussi tapp koosneb kahest osast:

- Põhitapp
- Tuuletapp


Nende tappide freesimiseks on tapimasinal 2 paari liikuvaid tööorganeid. Masin koosneb raamist, millele on kinnitatud juhtteed tööorganite liikumiseks.

Tööorganid liiguvad paarikaupa tagant ette ja eest taha horisontaalsuunas.

Detaili fikseerimine pinki ja tööorganite liikumised toimuvad poolautomaatselt ühele nupule vajutamiselega.

Tehnilised andmed

Prussi paksus	28 ... 50 mm
el.mootori võimsus	1,5 kW 2800 p/min
Koguvõimsus	3,0 kW
Freeside pöörlemiskiirus	5600 p/min
Töölaua kõrgus	900 mm
Vajaliku õhu kogus	240 L/min
Juhtimine	poolautomaatne, pneumaatiline

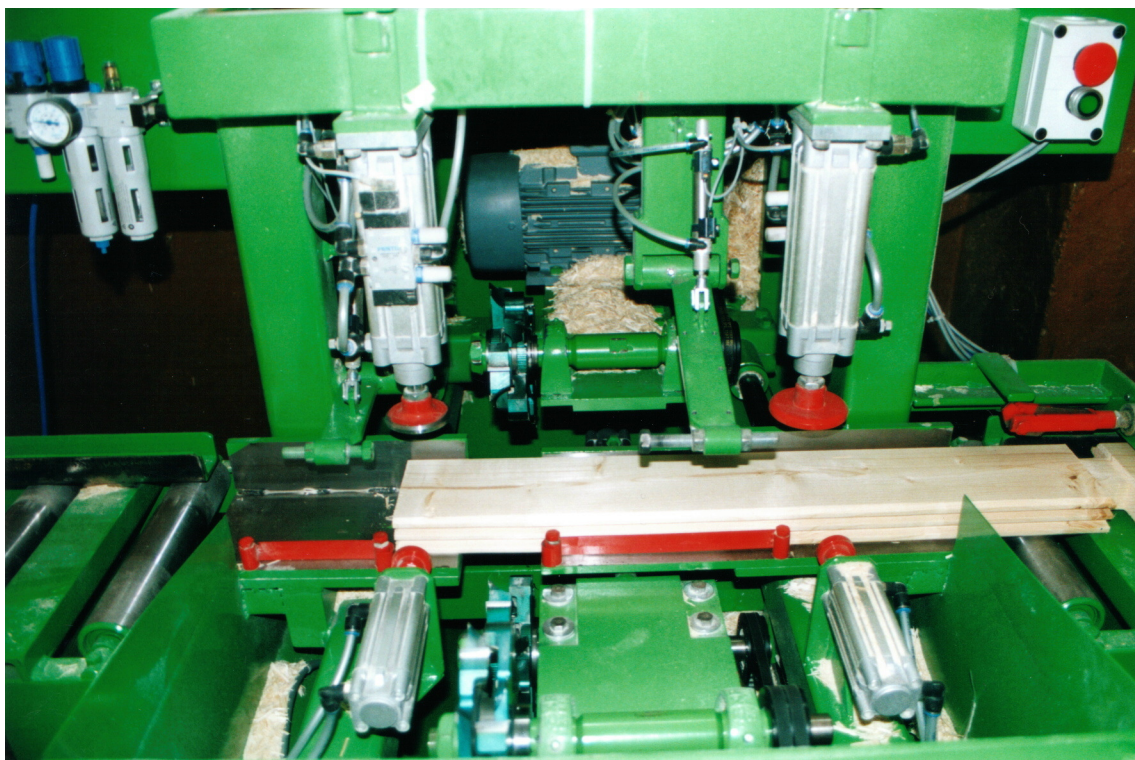

AS RITSU

Linna, Helme vald, Valgamaa 68619 ESTONIA

tel. +372 766 1707, +372 766 8883; faks +372 766 1220

ritsu@ritsu.ee www.ritsu.ee