


Ümarpalkmaja universaalmasin PL-1

Masin on ette nähtud ümarpalgi tappide ja tapivatisoonte freesimiseks. Masin võimaldab puurida lisaks keermelati-, salapulga- ja elektriavasid. Universaalmasinal on karpterasest raam millele kinnituvad freesisupporti juhtteed. Supportil on freesivõllid põhitapi ja vatisoone freesimiseks. Raami vahel töölauda all on juhtteed neljale puurmehanismile, neist kaks töötavad paaris ja kaks ülejäänutest sõltumatult. Kõigi tööorganite liikumine toimub hüdrauliliselt, samuti toimub hüdrauliliselt palgi kinnitamine töölauale tööoperatsiooni ajaks. Masinal on võimalik töödelda erineva läbimõõduga palke. Juhtimine toimub käsitsi. Töölauda tagaseina asend on reguleeritav. Supportite liikumiskiirust saab reguleerida jaoti siibri asendi muutmisel.

Tehnilised andmed:

Gabariitmõõdud	8400 x 1450 x 2100 mm
Töölauda kõrgus	1000 mm
Mass	ca 3000 kg
Töödeldava palgi ristlõige	120 – 250 mm
Töödeldava palgi pikkus	1,5 m alates
Puurimootorite võimsused	4 x 3 kW
Põhitapifreesi mootori võimsus	18,5 kW
Tapi vatisoone freesi mootori võimsus	5,5 kW
Etteande motor	0,25 kW
Freeside pöörlemiskiirused	4480 p/min
Rõhk hüdroüsteemis	150 bar
Hüdropumba tootlikkus	11 l/min
Hüdropumba mootori võimsus	3 kW

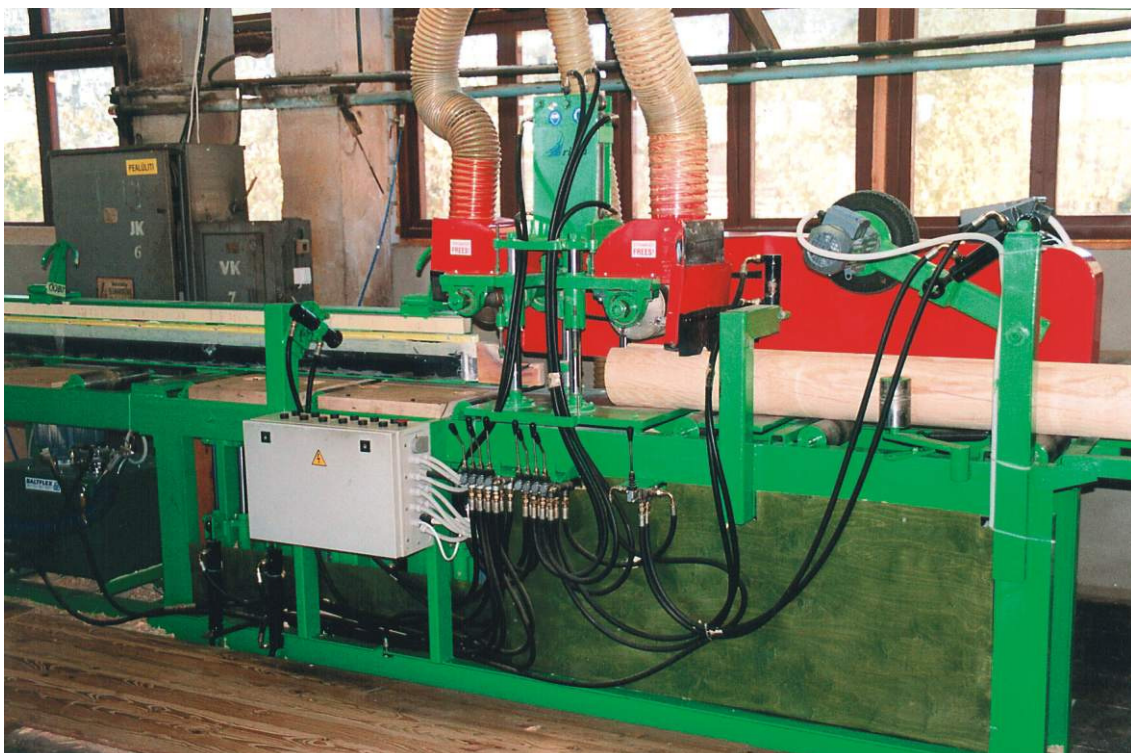

AS RITSU

Linna, Helme vald, Valgamaa 68619 ESTONIA

tel. +372 766 1707, +372 766 8883; faks +372 766 1220

ritsu@ritsu.ee www.ritsu.ee